

快装制作要求

材质：双胶纸100g

尺寸：展开尺寸525*297mm

折叠方式：先竖向风琴折4折，再横向对折，折叠后料号、料号二维码页面朝上

颜色：彩色单面

其他：料号后-X，X为供应商缩写

环保要求：满足RoHS和REACH

质量要求：保证印刷清晰，产品无脏污，折叠整齐

Schnelle Installationsanleitung

Modell:
Avocado 22 Pro-M
Avocado 22 Pro-E


1. Benötigte Werkzeuge

Die folgenden Werkzeuge werden nur für den Einbau der Batterie benötigt (mit dem Avocado 22 Pro-M und Avocado 22 Pro-E Stack).




2. Packliste

Für Avocado 22 Pro-M :

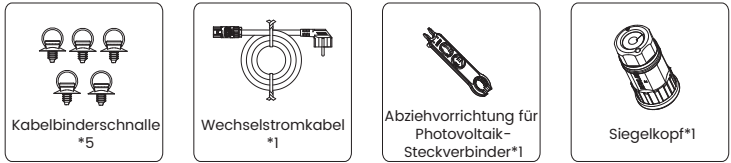


Für Avocado 22 Pro-E :

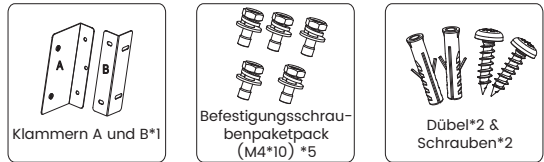


3. Produktübersicht

Für Avocado 22 Pro-M :

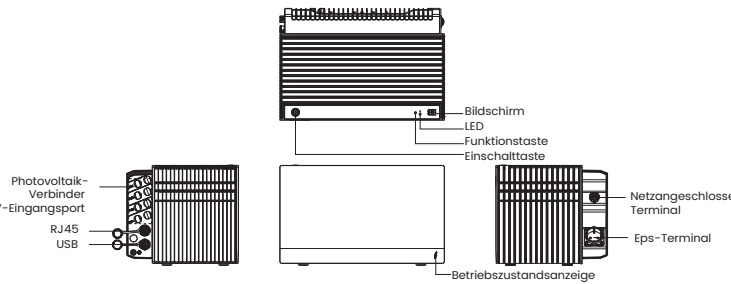


Für Avocado 22 Pro-E :

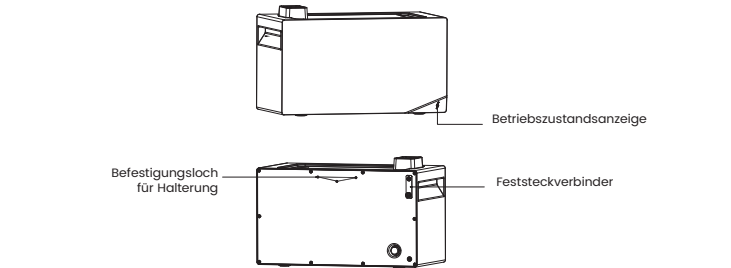

4. Installationsschritte


Szenarien

Die folgenden Schritte beschreiben die Installation eines Avocado 22 Pro mit vier Solarmodulen Panel als Beispiel.

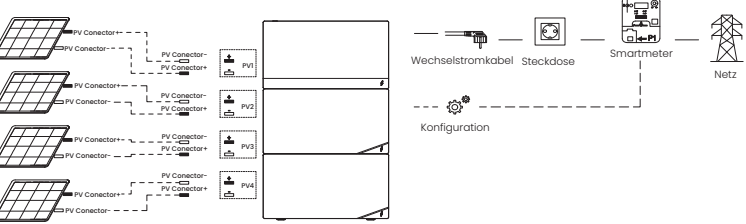


Schritt 1

Demontieren Sie die Staubschutzabdeckung des Avocado 22 Pro-E unten und oben.

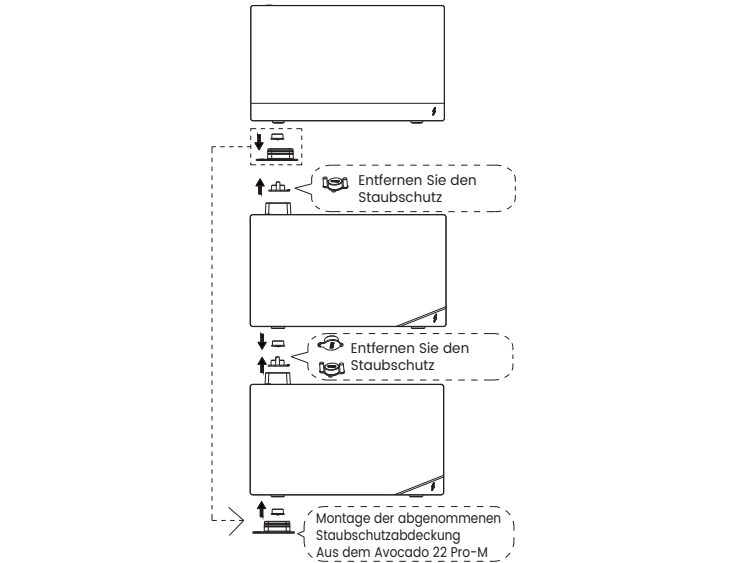


Schritt 2

Halter A mit Schrauben (M4*10) an der hinteren Abdeckung der Batterie verriegeln.

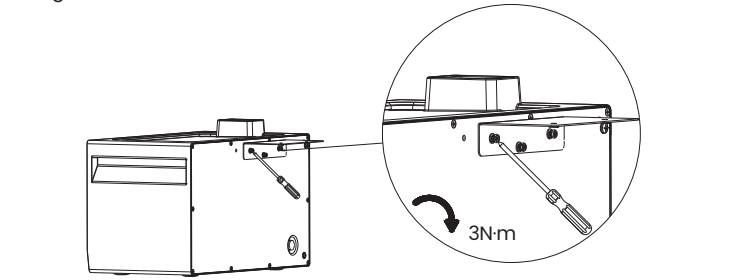


Schritt 3

Verriegeln Sie die Halterung B an der Halterung A, bewegen Sie die Batterie in eine geeignete Position gegen die Wand und markieren Sie die Halterungslöcher mit einem Marker an der Wand.

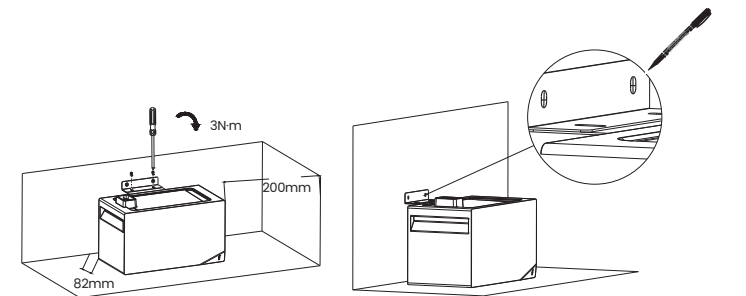


Schritt 4

Hinweis: Entfernen Sie die Batterie vor dem Bohren. Bohren Sie Löcher von 8*40mm oder mehr an den beiden Markierungen, hämmern Sie die Dübel in die Löcher und befestigen Sie dann mit einem Schraubendreher zwei M6*40 Schrauben an der Halterung B.

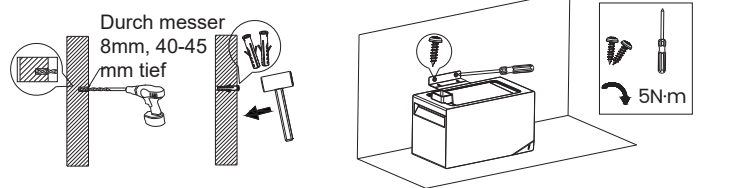


Schritt 5

Installieren Sie die Batterien an der Stelle wo die Löcher gebohrt wurden.

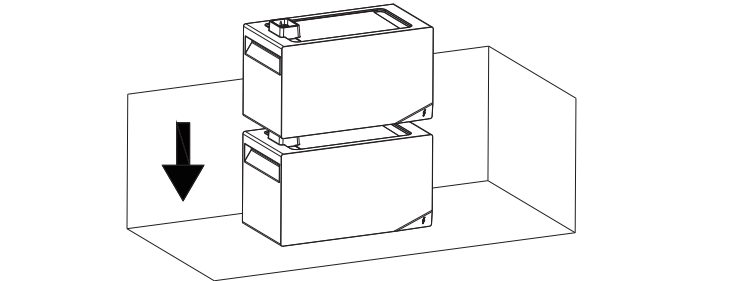


Schritt 6

Drehen Sie das Befestigungsgelenk an das entsprechende Loch der oberen Batterie und ziehen Sie die Schraube fest, um es zu fixieren.

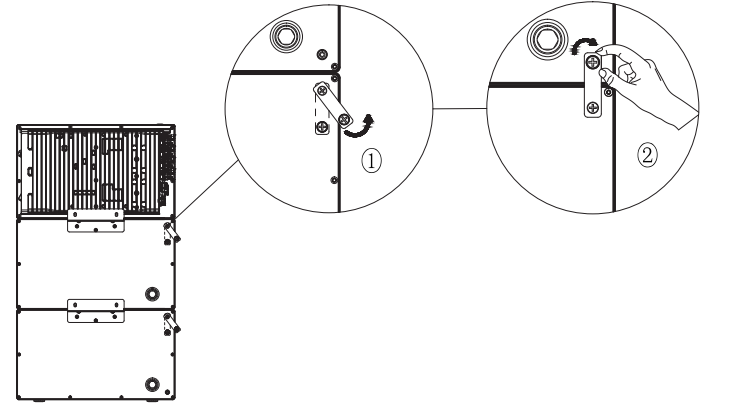


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass jedes System nur eine Einheit des Avocado 22 Pro-M und bis zu vier Einheiten des Avocado 22 Pro-E hat.

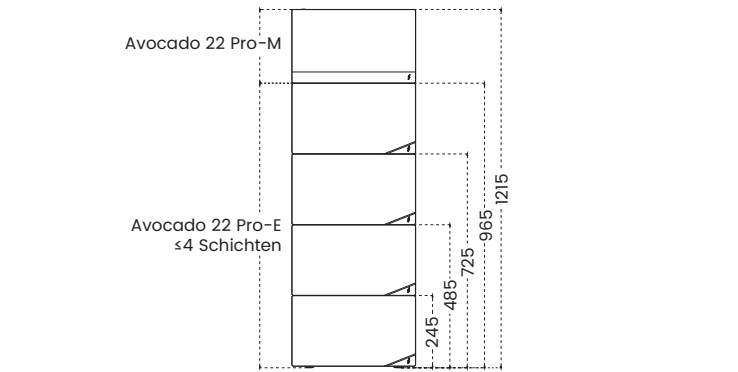


5. Elektrischer Anschluss



1. Verbinden Sie den Avocado 22 Pro über das mitgelieferte Wechselstromkabel an eine Haushaltssteckdose.

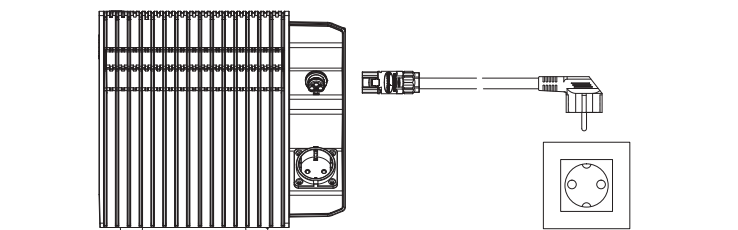

2. Verbinden Sie die PV-Verlängerungskabel mit den Solarmodulen.

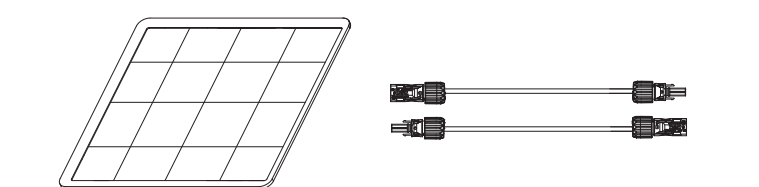


3. Verbinden Sie jedes PV-Modul direkt mit einem PV Eingang.

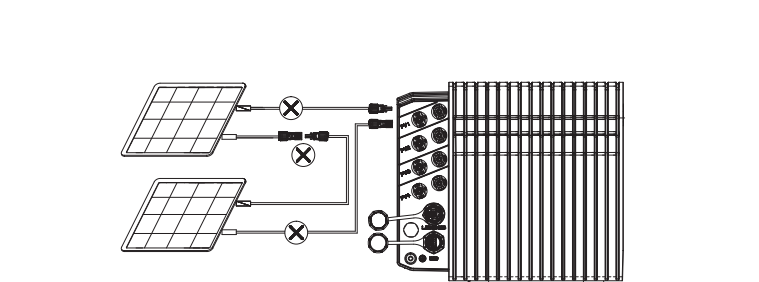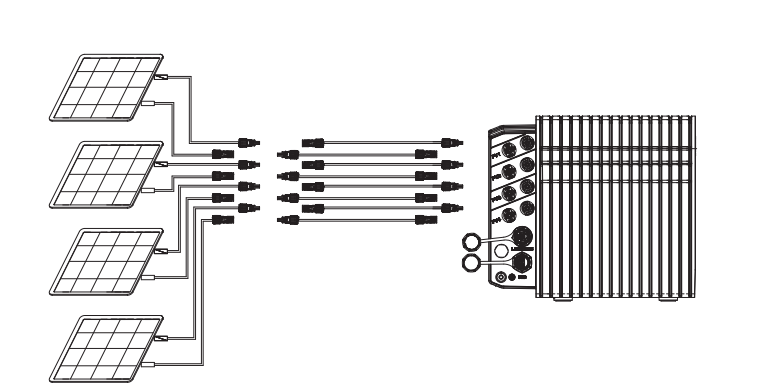

Hinweis: Schalten Sie niemals zwei oder mehrere Bauteile in Reihe, da dies zu Die Eingangsspannung übersteigt 60V und kann das Gerät beschädigen.

4. Wenn Sie den PV-Anschluss trennen möchten: Stellen Sie sicher, dass das System ausgeschaltet ist, und entfernen Sie den PV-Anschluss mit dem mitgelieferten Schlüssel sicher.

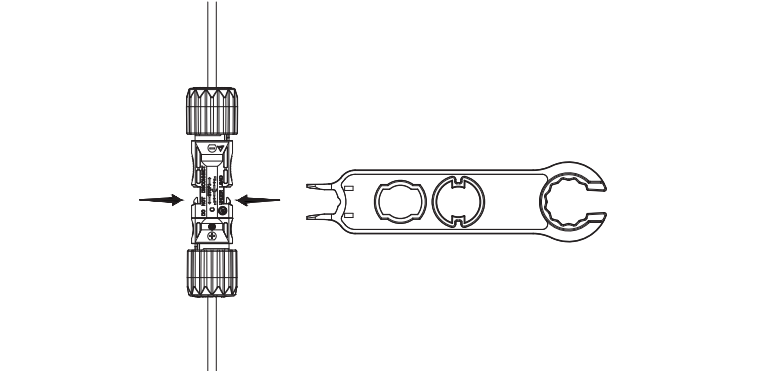

6. Systembetrieb

Die Installation muss den lokalen elektrischen Normen entsprechen. Überprüfen Sie alle Leitungen sorgfältig.

Knopf	Aktion	Funktionalität
	2 Sekunden gedrückt halten (Stromausfallzustand)	Einschalten der Batterie
	2 Sekunden gedrückt halten (Stromausfallzustand)	EPS-Ausgang aktivieren/deaktivieren
	5 Sekunden gedrückt halten (Stromausfallzustand)	Batterie ausschalten
	2 Sekunden gedrückt halten (Stromausfallzustand)	Beleuchten Sie den Bildschirm
	2 Sekunden gedrückt halten (Stromausfallzustand)	Bildschirmseite wechseln
	20 Sekunden gedrückt halten	Bluetooth und Wi-Fi zurücksetzen

7. APP-Konfiguration

Laden Sie die App herunter, die mit Ihrem System kompatibel ist.



Scannen Sie den QR-Code unten, um die Konfigurationsanleitung zu lesen.



8. Konfiguration eines intelligenten Zählers

Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um die neuesten unterstützten Smart Meter und die spezifischen Konfigurationsmethoden jedes Modells von Smart Meter zu erhalten.



9. Bedienungsanleitung

Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den folgenden Schritten, um unser neuestes mehrsprachiges Benutzerhandbuch/Quick Installation Guide herunterzuladen:

Scannen Sie den QR-Code → wählen Sie Ihre Sprache → wählen Sie Download Bedienungsanleitung oder Kurzeinstallationsanleitung → Download

