



**Produktbeschreibung**

10GB-Universalmodul, geschirmt, für Keystone-Modulausschnitte

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite bis 500 MHz)
- 1 x RJ45-Stecköffnung
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 x 19,3 mm)
- Zinkdruckgussausführung
- vernickelte Gehäuseoberfläche
- 360° Zugentlastung und Schirmung
- für Datenkabel mit 6-10 mm Durchmesser
- massive Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51 - 0,64 mm Ø, AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm (PE)
- flexible Leiter: IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm Ø, AWG 26 (PE-Foamskin), AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm (PE)
- Wiederbelegbarkeit mind. 10-mal bei gleichem oder größerem Querschnitt
- 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
- biegeadienoptimierte Zuführung der Anschlusskabel (30°)
- definierter Erdanschluss mittels handelsüblicher Flachsteckverbinder möglich
- Montage ohne Spezialzangen/-werkzeuge
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- integrierte Staubschutzkappe (bei Bedarf entfernen/austauschbar)
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- HDBaseT-konform
- mit zusätzlichem Montageadapter passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt
- DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2 Category 6A
- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher
- GHMT gegenzertifiziert

Merkmale		
Allgemein		
Oberfläche		Zinkdruckguss, veredelt
Ausführung		Buchse
geschirmt		Ja
Klassifikation		Cat.6A iso
PoweroverEthernet		Ja
Schutzgrad IP		21
Halogenfrei		Ja
Statistische Warennummer		85369010
Herstellland		DE
GTIN (EAN)		4043921655191
Montagearten		
Keystoneadapter		Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung		
Länge mm		15
Breite mm		31
Höhe mm		43
Nettogewicht Stück kg		0,031
Zertifizierungen		
WEEE		Ja
GHMT		Ja
CE		Ja
RoHS konform		Ja
Logistikinformationen		
Verpackung		Schachtel
VPE Menge		10
VPE Gewicht kg		0,36
VPE Abmessung Breite mm		177
VPE Abmessung Höhe mm		112
VPE Abmessung Tiefe mm		48
Referenzen		
Ähnlicher Artikel		13700300, 13900308, 13900310
Zubehörartikel		13900001, 13900002, 13900003, 13900004, 13900005, 13910556, 13911501, 17000030, 17000055, 17000065, 21207000, 23900000, 23910106, 23910108, 23910112, 23910116, 23910118

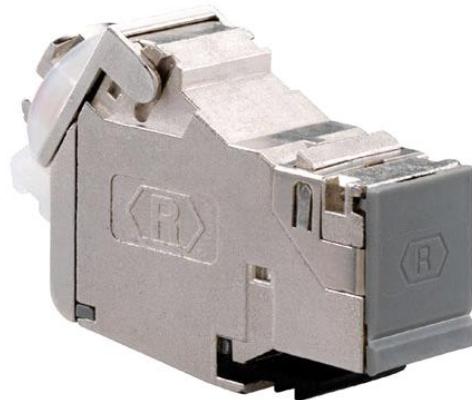